

Dale

Taverna 6


 Unitatea de
producție
Iași, jud. Iași

Cod Unic de identificare: TAV6

Cod intern/ERP: Antracit RO060200303

Fumuriu RO060200305

Metal RO060200310

Caramel RO060200311

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru

Caracteristici Tehnice

Învelitoare de acoperiș.

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	298 x 198 x 60	[mm]
Masă	≈8	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Antracit, Metal, Fumuriu, Caramel	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1339:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 3 Marcare U; Min. 4 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D $\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$ ca medie, cu nici o valoare individuală $>1,5$

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈9	[buc. /m ²]

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Ambalare/palet	90	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1590	[kg] (sistemul complet, dale+pavele)


Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări



Produse pentru dale și pavele – Fișă Tehnică

Pavele

Taverna 6

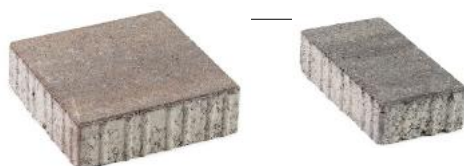

Unitatea de producție
Iași, jud. Iași

Cod Unic de identificare: TAV6

Cod intern/ERP: Antracit RO060200303

Metal RO060200310

Fumuriu RO060200305

Caramel RO060200311

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru

Caracteristici Tehnice

Învelitoare de acoperiș.

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	98/198 x 198 x 60	[mm]
Masă	≈2,6; ≈5,3	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Antracit, Metal, Fumuriu, Caramel	
Standard de Încercări		Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1338:2004	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1338:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1338:2004, 5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistența la întindere prin despicare	SR EN 1338:2004, Anexa F	Min. 3,6 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1338:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1338:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1338:2004	Clasa 3 Marcare D $\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$ ca medie,

Caracteristică**Valoare****Unitate de măsură**

cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime pentru pavelele cu grosimea mai mică de 10 cm.

Consumuri și Fabricație**Indicator****Valoare****Unitate de măsură****Necesar de produse** $\approx 9/12$ [buc. /m²]**Ambalare/palet**

90/120

[buc. /pal.]

Greutate/palet

1590

[kg] (sistemul complet, dale+pavele)

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări