


## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS  
**TUB DE BETON 300 mm**

TIP PRODUS  
**TUB DE BETON CU TALPĂ ȘI GARNITURĂ DE CAUCIUC**

COD PRODUS: **TOTA 300/2000 L/G**

**DOMENIU DE UTILIZARE**  
*ÎN REȚELELE, ÎN GENERAL ÎNGROPATE, DESTINATE LA TRASPORTUL / EVACUAREA / ÎNMAGAZINAREA DE APĂ CARE NU ESTE DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN*

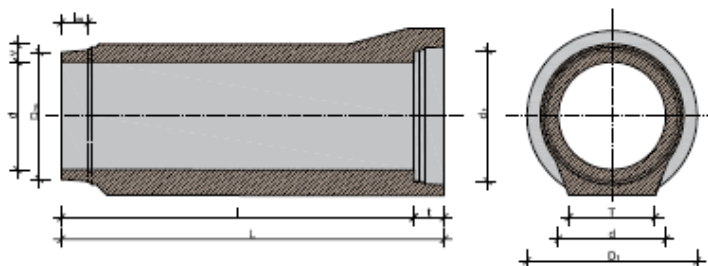

Diametru interior (d) / (mm)	Grosime perete (v) / (mm)	Lungime (L) / (mm)	Greutate (kg)	Tip beton
300	80	2000	460	C25/30 (XC2+XA1) (RO) Cl0.2 Dmax16 D2236

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Toleranțe dimensionale	SR EN 1916:2003	4.3.3.2., 4.3.4.1.	± 3 mm
Rezistența la rupere	SR EN 1916:2003 - anexa C	6.4.	Min.150 kN/m
Etanșeitatea la apă	SR EN 1916:2003 - anexa C	Fără pierderi de apă la 0,5 bari	fără pierderi de apă la 0,5 bari
Durabilitate	SR EN 1916:2003 - anexa F	Raport apă ciment Maxim 0,45 Conținut maxim de cloruri a betonului 0,4% Absorbția de apă maxim 6%	0,45 0,06 1,3 %

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ SR EN 1916:2003, SR EN 1916:2003/AC:2008 Tuburi și accesorii din beton simplu, beton slab armat și beton armat  
FPS-303-08-01 Ediția 5 din 28.02.2023