


## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS  
**TUB DE BETON 800 mm**

TIP PRODUS  
**TUB DE BETON CU TALPĂ ȘI GARNITURĂ DE CAUCIUC**

COD PRODUS: **TOTA 800/2000 L/G**

**DOMENIU DE UTILIZARE**  
*ÎN REȚELELE, ÎN GENERAL ÎNGROPATE, DESTINATE LA TRASPORTUL / EVACUAREA / ÎNMAGAZINAREA DE APĂ CARE NU ESTE DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN*

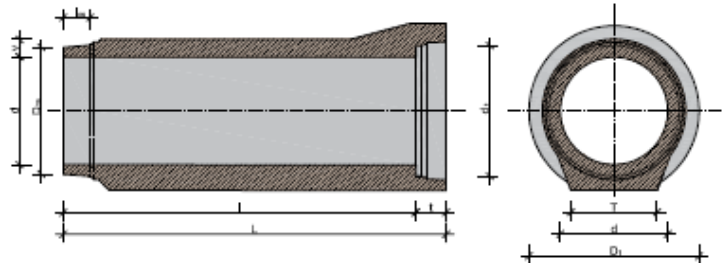

| Diametru interior (d) / (mm) | Grosime perete (v) / (mm) | Lungime (L) / (mm) | Greutate (kg) | Tip beton                                |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|
| 800                          | 140                       | 2000               | 2000          | C25/30 (XC2+XA1) (RO) CI0.2 Dmax16 D2236 |

| Caracteristici         | Standardul de încercări      | Prevederile din standard  | Valori declarate                 |
|------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| Toleranțe dimensionale | SR EN 1916:2003              | 4.3.3.2., 4.3.4.1.  | ± 3 mm                           |
| Rezistența la rupere   | SR EN 1916:2003<br>- anexa C | 6.4.  | Min.100 kN/m                     |
| Etanșeitatea la apă    | SR EN 1916:2003<br>- anexa C | Fără pierderi de apă la 0,5 bari  | fără pierderi de apă la 0,5 bari |
| Durabilitate           | SR EN 1916:2003<br>- anexa F | Raport apă ciment Maxim 0,45<br>Conținut maxim de cloruri a betonului 0,4%<br>Absorbția de apă maxim 6% | 0,45<br>0,06<br>1,3 %            |

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ SR EN 1916:2003, SR EN 1916:2003/AC:2008 Tuburi și accesorii din beton simplu, beton slab armat și beton armat FPS-303-08-01 Ediția 5 din 28.02.2023