

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE SI UTILIZARE

SECURITATE

Invelitorile ceramice nu sunt considerate produse periculoase conform standardelor si normativelor in vigoare.

La manipularea, transportul si depozitarea producatorilor ceramice se vor respecta instructiunile de securitate in munca aferente posturilor de lucru ale lucratilor care executa aceste operatii.

AMBALARE

Produsele ceramice sunt asezate pe paleti de lemn si infoliate complet cu folie .

Pe fiecare palet , pe una din fetele laterale, se regaseste o eticheta cu specificatiile produselor din palet, marcapajul CE si data fabricatiei.

DEPOZITAREA SI MANIPULAREA

Depozitarea produselor se recomanda a fi facuta pe o suprafata betonata, obligatoriu orizontala si cu asigurarea unui sistem de scurgere a apei. In cazul suprapunerii paletilor pe verticala, pe mai multe randuri, se vor asigura conditiile necesare impotriva rasturnarii, a alunecarii sau a caderii. Nu se recomanda depozitarea pe verticala a mai mult de trei paleti. Se recomanda decalarea paletilor pe axa verticala astfel incat sa existe o legatura intre paleti. (vezi figura 1)

Manevrarea paletilor se va face exclusiv cu ajutorul mijloacelor mecanice omologate in acest scop.

Transportul paletilor pe furcile motostivitorului sau a altor masini destinate manipularii se va face la o distanta maxima de 30 cm. fata de sol.

Este interzisa manipularea paletilor cu tigle daca in zona de lucru a motostivitorului se afla persoane.

Tiglele angobate se vor manipula cu grija sporita pentru a se evita ciocnirea acestora sau frecarea intre tigle care pot determina zgarierea stratului de angoba.

TRANSPORTUL

Livrarea produselor se face paletizat, in conformitate cu specificatiile mijlocului de transport utilizat, in conditiile respectarii sarcinii si a volumului admis, precum si a reglementarilor de transport. Transportatorul va asigura obligatoriu marfa impotriva deplasarii, rasturnarii, lovirii, cu mijloace specifice (ex. chingi).

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Tiglele se folosesc pentru acoperirea imobilelor sau a altor constructii impotriva precipitatilor.

Tiglele asigura protectie totala impotriva patrunderii apei fara a fi necesara vopsirea acestora sau impregnarea cu solutii de impermeabilizare.

Nu se recomanda folosirea tiglelor pentru inclinatii ale acoperisului mai mici sau mai mari decat cele trecute in fisa de produs si pe etichetele care insotesc paletii.

Pentru fixarea pe sifpi, tiglele sunt prevazute cu ciocuri de fixare si prezinta gauri pentru fizarea acestora cu holsuruburi sau cuie.

In zonele cu vant puternic, se recomanda fixarea tiglelor si in cuie sau holsuruburi. Pentru aceste zone trebuie sa se ia in considerare ca tiglele sa fie monata cat mai strans pentru a evita patrunderea zapezii sub tigle in caz de viscol.

LEIER ROM S.R.L.

Sediu social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Cibinului, Nr. 14, 400615
Tel: 0264 433 788 | Fax: 0264 530 540 | E-mail: info@leier.ro
ORC: J12/2710/2004 | CUI: RO16615290
Capital social subscris si vârsat: 16,494,800 lei
IBAN: RO91BTRL05101202869541XX BANCA TRANSILVANIA

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediu social: Jud. Iasi, Iasi, Calea Chișinăului, Nr. 176, 700180
Tel: 0232 200 200 | Fax: 0232 231 538 | E-mail: office@brikston.ro
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343,
Capital social subscris si vârsat: 16.022.482,7 lei
IBAN: RO6BACX000000644808000 UNICREDIT

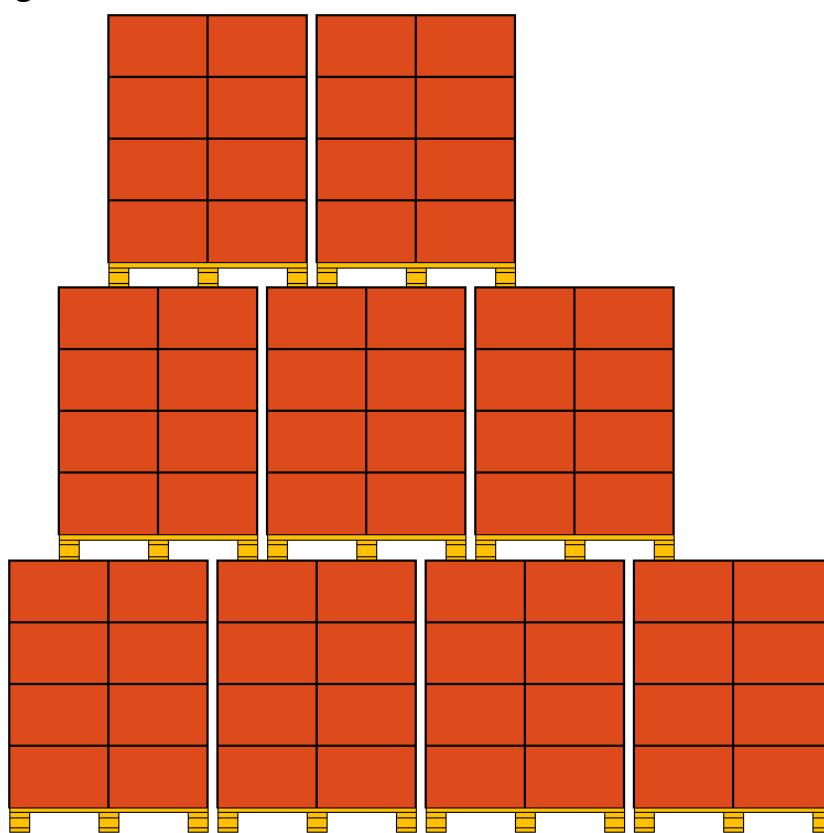
In cazul folosirii foliei anticondens sunt necesare tigle de aerisire. Tigile de aerisire se monteaza la al doilea rand de la coama , o bucată la 1 metru liniar de acoperis, sau o bucată la 10 m² de acoperis.

Impotriva alunecarii zapezii de pe acoperis se folosesc parazapezi. Numarul parazapezilor va fi stabilit de proiectant, in functie de cantitatea de precipitatii sub forma de zapada din zona, dar si in functie de pantă acoperisului.

Tigile laterale, cele de la streasina , dolie si coama se vor fixa in mod obligatoriu cu holsuruburi sau cuie. De asemenea coamele trebuie fixate obligatoriu (cuie / holsuruburi/ cleme de fixare/ mortar)

Tigile se monteaza conform instructiunilor de montaj care se pot descarca de pe site-ul www.leier.ro

Fig. 1

**LEIER ROM S.R.L.**

Sediul social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Cibinului, Nr. 14, 400615
Tel: 0264 433 788 | Fax: 0264 530 540 | E-mail: info@leier.ro
ORC: J12/2710/2004 | CUI: RO16615290
Capital social subscris și vărsat: 16,494,800 lei
IBAN: RO91BTRL05101202869541XX BANCA TRANSILVANIA

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediul social: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului, Nr. 176, 700180
Tel: 0232 200 200 | Fax: 0232 231 538 | E-mail: office@brikston.ro
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343,
Capital social subscris și vărsat: 16.022.482,7 lei
IBAN: RO06BACX000000644808000 UNICREDIT