

Tub din beton cu mufă

Exemplu notare: TO 30/200 L/I (Fig. 4.2)

Tub de beton cu mufă cu îmbinare cu inel de cauciuc. Codul „I” indică inelul de cauciuc, integrat în partea de mufă în procesul de fabricație.

Tuburile cu mufă au lungimi nominale de 2.00 m.

Dimensiunile sunt cuprinse în tabelul 4.2. Localizarea inelului de cauciuc integrat este indicată în fig. 4.3.



Fig. 4.2.





Fig. 4.3. Inel de cauciuc integrat

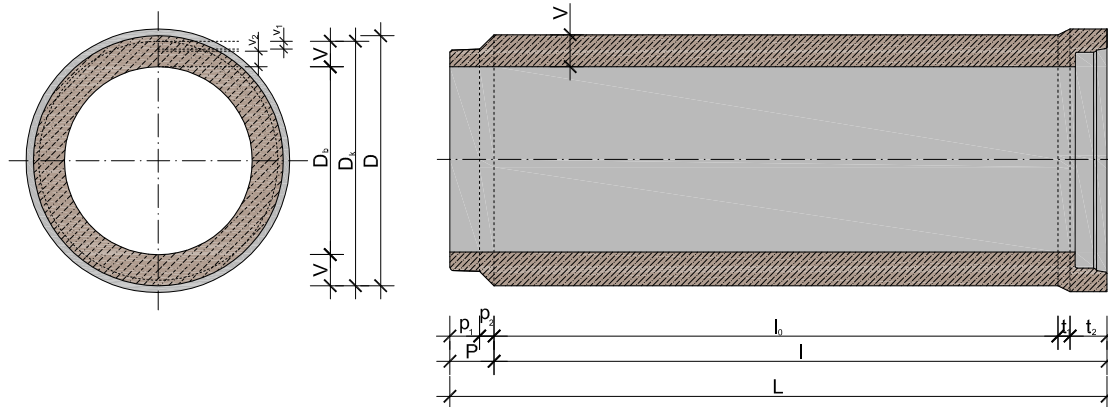

Tabel 4.2.

| TIP | D_b (mm) | D_k (mm) | D (mm) | l_0 (mm) | l (mm) | L (mm) | v_1 (mm) | v_2 (mm) | V (mm) | p_1 (mm) | p_2 (mm) | P (mm) | d_t (mm) | t (mm) | Masa (kg) |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| TO 30/200 L/I | 300 | 440 | 540 | 1725 | 2000 | 2080 | 15 | 55 | 70 | 80 | 20 | 100 | 415 | 80 | 450 |
| TO 60/200 L/I | 600 | 800 | 900 | 1785 | 2000 | 2100 | 40 | 60 | 100 | 100 | 30 | 130 | 735 | 90 | 1140 |